

Novinky

podzim 2026





Dojmy z nářadí Wera

Sídlo společnosti Tool Rebel ve Wuppertalu-Cronenbergu





Philipp Meyer

Management Marketing/prodej

» Milí Tool Rebelové,

v posledních měsících jste opakovaně vyslovili velké přání:

chceme pořídit dílenské vozíky Tool Rebel také prázdné.

Nově tuto možnost nabízíme.

Všechny tři modely jsou nyní k dispozici i bez nářadí.

Navrhněte si svůj vlastní rebelský dílenský vozík.

Udělejte z něj poutač ve své dílně.

Máte chuť na další inovace Wera?

Pak se vydejte na objevnou cestu na následujících stránkách...

Bavte se, váš
Philipp Meyer



VDE nářadí

Kraftform Kompakt VDE GO: super kompaktní sada pro mobilní použití. S poutkem na opasek kalhot, takže nářadí je ihned po ruce. Je příjemně lehká a udržuje vaše ruce volné.

- Rukojeť s funkcí ráčny

Safe-Torque Speed: Safe-Torque Speed umožňuje rychlé nastavení utahovacího momentu. Vhodné zejména pro práci na rozvaděčích.

- Funkce utahovacího momentu s proklouznutím, která zabraňuje přetažení, pro utahování doprava/doleva
- Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku

str. 6



Úhlový klíč

2 sady Big Pack: komplexní sady úhlových klíčů s 18 běžnými velikostmi pro vnitřní šestihran a TORX®. V praktických textilních kapsách, které lze postavit. Pro snadné vyjmutí nářadí. Citlivé povrchy jsou chráněny textilním materiálem kapes.

- Plastové opláštění zajišťuje pohodlnou práci i při nízkých teplotách
- Všechny úhlové klíče s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné značení podle velikosti a vyražená velikost

str. 14



Ráčny Sada Zyklus Mini

Hlavním hrdinou nové sady je malá ráčna Mini 2. Se speciálně navrženými nástrčnými maticemi, které téměř z poloviny zmizí v hlavě ráčny. Díky tomu ráčna zaujme nejen svým štíhlým designem, ale také velmi nízkou celkovou výškou.

- Nízká celková výška i s nástrčnou hlavicí zasunutou do ráčny, ideální pro těsné montážní situace
- Přímé upnutí nástrčných hlavcí Zyklus 8790 FA
- Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci

str. 12



Rázový utahovák s nástrčnými hlavicemi Impakt

Sada pro povolování šroubů bez použití přístrojů – pouze pomocí rázové síly. Rázové utahováky Wera mají díky odolné, dvojité zahnuté konstrukci obzvláště vysokou účinnost.

- Úderná síla se přenáší na rotační pohyby
- Nástrčné hlavice s technologií Impaktor pro nadprůměrnou životnost

str. 18



Vložka do kbelíku

Všechno v kbelíku? Ano, samozřejmě, a s novou vložkou Wera do kbelíku nyní navíc rozříděné a po ruce. Nevý organizér včetně šroubovacího nářadí promění kbelík v malé designové objekty. Obsahuje dílenské šroubováky, sekací šroubováky a šroubováky VDE.

- Odolný materiál pro dlouhou životnost
- Textilní vložka do kbelíku je vhodná pro kbelíky a stavební kbelíky s horním průměrem maximálně cca 29 cm **str. 22**



Momentové nářadí

Sada momentového nářadí pro potrubí: sada pro profesionální a správné šroubové spoje trubek, spojů, tvarovek a držáků.

- Pro montáž, údržbu a opravy potrubních systémů
- V textilním pouzdru pro usnadnění mobility
- Včetně nástrčných nástrojů (3x otevřený klíč se samočinným nastavením, 1x ráčna)

str. 24



Dílenský vozík a pěnové vložky

Dílenské vozíky v designu Tool Rebel jsou skutečným bestsellerem. Dokazují, že nářadí musí nejen fungovat, ale může také dobře vypadat. Abychom inspirovali ještě více fanoušků, zařazujeme do programu vozíky bez nářadí.

- Extrémně odolné provedení
- Pěnové vložky bez chemických výparů **str. 28**



Šroubovák

Šroubovák Kraftform s tvrdými úchopovými zónami pro vysokou pracovní rychlost a měkkými úchopovými zónami pro přenos vysokého utahovacího momentu.

- Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání **str. 20, 35**
- Kusově testované nářadí VDE s izolovanými čepelemi **str. 23, 34**
- Dílenský šroubovák s hrotem Lasertip **str. 23, 32, 33**
- Možná nejodolnější sada šroubováků na světě včetně otevřeného klíče Joker s přidržovací funkcí **str. 20**
- Ve vložce do kbelíku: rozříděné a uspořádané na další staveniště **str. 22**

A man in a dark green t-shirt and jeans is standing on a silver A-frame ladder, working on a ceiling. He is holding a screwdriver in his right hand and a small white device in his left hand. A tool belt with various tools is visible around his waist. The background shows a ceiling with a light fixture and a window with a dark frame. The overall scene is in a modern, industrial setting.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE GO



Nicole,
Wera Innovation Management

„**Kraftform Kompakt VDE GO** je výsledkem mnoha rozhovorů s odborníky. Design není náhodný, ale je přímou reakcí na jejich požadavek rychlé výměny nástrojů a volných rukou.“

„**Rychle po ruce a ovladatelný jednou rukou.**“



- Kompaktní brašna na opasek
- Nástroj je okamžitě po ruce
- Konstrukce brašny umožňuje vyjmout rukojeť a vložit do ní požadovanou čepel pouze jednou rukou
- Vhodné zejména pro mobilní použití
- Ruční držák 837 i RA s ráčnovou funkcí pro výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE
- 4 výměnné čepele Kraftform Kompakt se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací (iS); křížová drážka Phillips, Pozidriv, kombinovaný profil Pozidriv/drážka a drážka
- Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosněním
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti
- Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci do 1 000 V

05006620001		
●	837 i RA	1x 9x115
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
	9594 Brašna na opasek	1x 74,0x167,0
	Pás na suchý zip 70	1x 50,0x70,0

Ruční držák 837 i RA s funkcí ráčny



Integrovaná ráčna s jemným ozubením (40 zubů a zpětný úhel 9°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.

Ovládání jednou rukou



Některé montážní práce vyžadují použití nářadí jednou rukou. Díky konstrukci brašny a upevnění na opasek je možné vyjmout rukojeť a vložit do ní požadovanou čepel pouze jednou rukou.

Pro rychlé šroubování



Ráčnový mechanismus umožňuje rychlé „točení“ během šroubování.

Robustní pouška pro bezpečné uchycení



Odolná gumová pouška bezpečně drží 4 výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE a ruční držák nářadí Kraftform s funkcí ráčny 837 i RA.

Kraftform Kompakt VDE GO RA 2



- 4 výměnné čepele Kraftform Kompakt se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací (iS); křížová drážka Phillips a drážka

05006621001	
837 i RA	1x 9x115
Kraftform Kompakt VDE 62 1x PH 1x157; 1x PH 2x157 iS Take it easy	
Kraftform Kompakt VDE 60 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 iS Take it easy	
9594 Brašna na opasek	1x 74,0x167,0
Pás na suchý zip 70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE GO RA 3



- 4 výměnné čepele Kraftform Kompakt se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací (iS); vnitřní čtyřhran a drážka

05006622001	
837 i RA	1x 9x115
Kraftform Kompakt VDE 68 1x # 1x157; 1x # 2x157 iS Take it easy	
Kraftform Kompakt VDE 60 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 iS Take it easy	
9594 Brašna na opasek	1x 74,0x167,0
Pás na suchý zip 70	1x 50,0x70,0

Kompaktní sada nářadí



Sada nářadí je velmi kompaktní a lehká.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jednou rukojetí.




Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováním průměrem čepele (iS)



Díky redukování průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.



Identifikátor nářadí Take it easy



Výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE jsou vybaveny identifikátorem nástrojů Take it easy. Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti umožňuje jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE SAFE-TORQUE SPEED




Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Bezpečný přenos utahovacího momentu



Funkce utahovacího momentu s proklouznutím pro utahování doprava/doleva momentového šroubováku Safe-Torque Speed 7516 VDE zabraňuje nechtěnému přenosu nadměrných utahovacích momentů.

Rychlé nastavení utahovacího momentu



Volitelné utahovací momenty u momentových šroubováků Safe-Torque Speed 7516 VDE lze rychle nastavit pomocí posuvného přepínače.

Slyšitelné a citelné přeskočení



Zřetelně slyšitelné a vnímatelné přecvaknutí momentového šroubováku Safe-Torque Speed signalizuje, že bylo dosaženo nastaveného utahovacího momentu.

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed sada rozvaděče Basic 1



- Sada nářadí s 11 nejdůležitějšími nástroji pro šroubové spoje rozvaděčů
- Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Bezpečné: Prokluzovací momentový mechanismus, zabraňuje přetažení utahovaného spoje, pro utahování doprava a doleva
- Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku
- Výměnné čepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
- Rukojeť 817 VDE pro výměnné čepele Kraftform Kompakt
- Kompaktní a stabilní textilní pouzdro na nářadí s kompatibilitou Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed sada rozvaděče Basic 2



- S výměnnými čepelemi Kraftform Kompakt VDE pro šrouby s vnitřním čtyřhranem

05006635001		
●	7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○	Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
Pás na suchý zip 120		1x 50,0x120,0

05006634001		
●	7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
Pás na suchý zip 120		1x 50,0x120,0

Sada nářadí pro šroubové spoje rozvaděčů



Sada nářadí s 11 nejdůležitějšími nástroji pro šroubové spoje rozvaděčů. Včetně momentového šroubováku Safe-Torque Speed s pěti rychle volitelnými maximálními utahovacími momenty, s ručním držákem výměnných čepelí 817 VDE a 9 VDE.



KRAFTFORM KOMPAKT ZYKLOP MINI 2


Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 sada 1



- Ráčna Zyklus Mini pro přímé upnutí speciálních nástrčných hlavíc Zyklus 8790 FA s pohonem $\frac{1}{4}$ " a šestihranem Hex 11
- Speciální nástrčné hlavice 8790 FA mají velmi nízkou celkovou výšku (18 mm), což je ideální pro šroubové spoje tam, kde je málo místa
- Ráčna Zyklus Mini 2 v zápustkově kovaném provedení z masivní oceli
- Mechanika ráčny s jemným ozubením, malý zpětný úhel 6°
- Dutá konstrukce ráčny Zyklus Mini a nástrčných hlavíc; závitová tyč (až do 6 m) může při šroubování zcela vyčnívat skrz nástroj
- Textilní pouzdro se systémem Twist to unlock: uložení bez rizika ztráty a snadné vyjmutí nástrčných hlavíc



05135021001		
●	8005	1x 107
●●	8790 FA	1x 4,0x18,0; 1x 4,5x18,0; 1x 5,0x18,0; 1x 5,5x18,0; 1x 6,0x18,0; 1x 7,0x18,0; 1x 8,0x18,0; 1x 10,0x18,0; 1x 12,0x18,0; 1x 13,0x18,0
Pás na suchý zip 120		1x 50,0x120,0

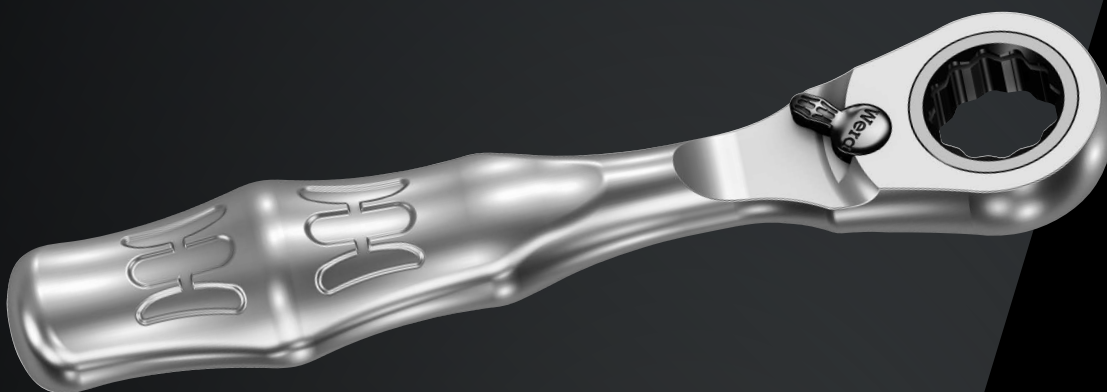

Ráčna Zyklop Mini 2



Ráčna Zyklop Mini 2 je vhodná pro přímé upnutí speciálních nástrčných hlavic Zyklop 8790 FA.

Průchozí ráčna a nástrčné hlavice pro závitové tyče



Hlava ráčny Zyklop Mini 2 je uprostřed dutá – stejně jako u nástrčných hlavic 8790 FA. To znamená, že závitové tyče až do M 6 mohou při šroubování zcela vyčnívat skrz nástroj a šestihranné matice lze šroubovat dovnitř i ven.



Pro úzké montážní prostory



Nízká výška ráčny Zyklop Mini je ideální pro všechny obzvláště stísněné montážní situace – zejména ve spojení s nástrčnými hlavicemi 8790 FA, které mají rovněž nízkou celkovou výšku (18 mm).




Pevná ocel pro vysoké utahovací momenty



Odolná zápustkově kovaná konstrukce ráčny Zyklop Mini z masivní oceli umožňuje přenášet až 65 Nm.



Malý zpětný úhel 6°



Jemný zubový mechanismus ráčny Zyklop Mini 2 se 60 zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.



Přepínání doprava a doleva



Přepnutí z levotočivého na pravotočivý chod a naopak se provádí jednoduše pomocí přepínací páčky, kterou lze ovládat i jednou rukou.

**IMBUSOVÉ
KLÍČE
S POUZDREM SE
STOJÁNKEM**



Leo,
Innovation Management




„Samorozkládací pouzdro vzniklo z otázky, jak dostat nejdůležitější profily úhlových klíčů do jednoho pouzdra? Ideálně do pouzdra, které se samo postaví podobně jako samorozkládací stan.“

„S pouzdem, které se samo postaví.“




Úhlové klíče šestihran Big Pack Multicolour (metrické) / TORX® sada 1



- 9 úhlových klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem (metrické velikosti) a 9 pro šrouby TORX®
- Plastové opláštění zajišťuje pohodlnou práci i při nízkých teplotách
- Všechny úhlové klíče s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné značení podle velikosti a vyražená velikost
- Kulová hlava na dlouhém ramenu umožňuje také použití pod úhlem
- Textilní pouzdro na úhlové klíče, která se po otevření samo postaví

05133287001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
9598	1x 130,0x40,0x260,0

Sada klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem Big Pack Multicolour Hex-Plus sada 1, metrické a imperiální



- Úhlový klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem, metrické a imperiální velikosti

05133286001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224
9597	1x 130,0x40,0x260,0



Textilní pouzdro se samo postaví



Textilní pouzdro se po otevření samo postaví a nářadí je ihned po ruce.

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Úhlové klíče z kulatého materiálu lépe sedí v ruce a umožňují dlouhodobou a bezbolestnou práci. Opláštění z umělé hmoty je navíc příjemné na dotek právě při nízkých teplotách. Výrazný popis na plášti umožňuje snadší vyhledání nářadí.



Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc „za rohem“.



Identifikátor nářadí Take it easy



Díky barevnému značení Take it easy a označení velikostí máte požadovanou velikost rychle po ruce.



Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem!

SADA RÁZOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ IMPAKTOR



Identifikátor nářadí Take it easy

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným značením podle velikostí – pro rychlé a snadné nalezení požadovaného nástroje.




Mechanismus twist to unlock



Textilní pouzdro se systémem Twist to unlock: uložení bez rizika ztráty a snadné vyjmutí nástrčných hlavic.

2090/16 Sada rázových šroubováků Impaktor 1, metrická, 3/8"



- 16dílná sada rázových šroubováků
- 1 rázový šroubovák 2090 (s vnitřním šestihranem 5/16") k uvolňování těsných šroubových spojů rázem
- Uvolňovací moment až 90 Nm, bez potřeby elektřiny nebo stlačeného vzduchu
- 14 nástrčných hlavíc 8790 B Impaktor (3/8"); vhodné také pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký
- Adaptér 870/2 pro adaptaci vnitřního šestihranu 5/16" na vnější čtyřhran 3/8"

05072018001		
●	2090	1x 5/16"x142,0
○ ○	870/2	1x 3/8"x5/16" [†]
● ●	8790 B Impaktor	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
	Pás na suchý zip 240	1x 50,0x240,0

[†] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



Povolování pevně utažených šroubů a matic



Pomocí lehkých úderů kladivem do rázového šroubováku lze povolit i těsné šrouby a matice bez použití přístrojů.

Vysoký stupeň účinnosti



Rázový šroubovák má obzvláště vysokou účinnost díky dvojité zahnuté konstrukci, která převádí úder kladiva na rotační pohyb s vysokým krouticím momentem.




Nástrčné hlavice Impaktor



Extrémně robustní kované provedení zajišťuje nadprůměrnou životnost nástrčných hlavíc Impaktor, a to i v extrémních podmínkách.

Adaptér 5/16" na 3/8"



Adaptér 870/2 k úpravě šestihranu 5/16" na čtyřhran 3/8". Můžete tak použít 3/8" nástrčné hlavice s 5/16" rázovým šroubovákem.

LIMITOVANÁ EDICE


Sekací šroubovák + oboustranný plochý klíč Joker. Limitovaná speciální sada 1



- Geniální kombinace: nejodolnější šroubovák od firmy Wera v kombinaci s jedinečným otevřeným klíčem Joker
- Každodenní pomocník v každé brašně na nářadí
- Koncový doraz na koncích čelistí zabráňuje sklouznutí klíče směrem dolů
- Praktická přidržovací funkce pro matice a šrouby díky speciální kovové destičce na obou koncích čelistí oboustranného plochéhoklíče Joker 6002
- Oboustranný plochý klíč Joker 6002 má malý zpětný úhel otáčení pouhých 30°, což urychluje práci
- 5 sekacích šroubováků (plochá drážka a křížová drážka Phillips) pro šroubování, sekání, dlabání
- Průchozí čepel šroubováku (šestihran) z vysoce kvalitního materiálu bitů
- Integrovaná pomůcka pro úhlové klíče na čepeli umožňuje přenášet vyšší utahovací momenty pomocí obsaženého oboustranného plochéhoklíče Joker 6002
- Geometrie dvojitého šestihranu konců čelistí snižuje riziko sklouznutí klíče na stranu

05136078001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Stojánek na šroubováky	1x 190,0x50,0

Sekací šroubovák + oboustranný plochý klíč Joker. Limitovaná speciální sada 2



- 5 sekací šroubováků (plochá drážka a křížová drážka Pozidriv) pro šroubování, sekání, dlabání

05136079001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Stojánek na šroubováky	1x 190,0x50,0



S integrovanou úderovou plochou



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.



Pomocná šestihranná matice



Integrovaná pomůcka pro úhlové klíče na čepeli umožňuje přenášet vyšší utahovací momenty pomocí obsaženého oboustranného plochého klíče Joker 6002.



Průchozí čepel



S průchozí šestihrannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezztrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechťený a tvrdý materiál brání odštípnutí nebo prasknutí čepele.



S přidržovací funkcí



Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitů. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.



Žádné sklouzávání směrem dolů díky koncové záračce



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou záračkou zabráňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

TEXTILNÍ VLOŽKA DO KBELÍKU

Více pořádku v kbelíku



Vložka do kbelíku z odolného textilního materiálu s vysokou odolností proti proříznutí a propíchnutí s 16 kapsami (9 vnitřních a 7 vnějších) promění kbelík v přehlednou a dobře organizovanou přepravní pomůcku. Stačí ji jednoduše nasunout na okraj kbelíku a nářadí lze přehledně uložit.

2 plochy s háčkovou páskou



Vložka do kbelíku má 2 plochy s háčkovou páskou. Vnější strana: cca 120 mm x 170 mm; vnitřní strana: 65 mm x 130 mm (šířka x výška). Lze sem připevnit například textilní kapsy a pouzdra sad nářadí Wera 2go, které mají na zadní straně pásku se smýčkou.

Šroubovák Kraftform Řada 300



Šroubovák Kraftform Plus – pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži – také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.



Zoran,
Wera Innovation Management



„Zabývali jsme se vložkami do kbelíků, protože kbelíky často slouží jako prostředek k přenášení nářadí. Proč bychom se měli smířit s tím, že kbelíky často nevypadají hezky a nářadí je v něm pomíchané v jedné hromadě? Proto jsme navrhli vložku, která dobře vypadá a nářadí smysluplně organizuje.“

„Dobře organizované: Vložka kbelíku pro přepravu nářadí.“

9599 Textilní vložka do kbelíku se sadou šroubováků 1



- Vložka do kbelíku (bez dna) na nářadí; promění kbelík v přehlednou, dobře organizovanou možnost přenášení
- Textilní vložka do kbelíku je vhodná pro kbelíky a stavební kbelíky s horním průměrem maximálně cca 29 cm
- Odolný textilní materiál; vysoká odolnost proti proříznutí a propíchnutí
- 16 kapes (7 vnějších, 9 vnitřních) na nářadí, drobné díly atd.
- Celkem 12 šroubováků pro křížovou drážku Phillips a Pozidriv, TORX® a plochou drážku
- Textilní vložka do kbelíku se dodává bez kbelíku



05105100001		
9599		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
●	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
●	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾

¹⁾ Není Lasertip

²⁾ Vložka do kbelíku se dodává bez kbelíku

7880 JOKER 4XL



Torque Advisor



Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty utahovacího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji. Stačí naskenovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (pokud jsou k dispozici oba QR kódy: momentový klíč a nástrčný nástroj). Automaticky se otevře

webová stránka (nikoli aplikace!), na které se rozpoznají naskenované nástroje. Poté stačí zadat požadovanou hodnotu točivého momentu; opravená hodnota se určí automaticky. Stanovení pomocí korekčního vzorce/výpočtu již není nutné.

Připojovací rozměr 14x18 mm



Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upínáním 14x18 mm.



Automatické a plynulé samočinné nastavení



Model 7880 Joker pokrývá všechny rozměry v příslušné oblasti použití díky automaticky plynule nastavitelnému, paralelně vedenému čelistem. Potřebnou velikost najde klíč sám při nasazení na matici nebo šroub bez nutnosti nastavování.



Joker 7880: Ráčnový mechanismus pro rychlou práci



Funkce ráčny v čelistech zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče.



Ralf,
oddělení vývoje produktů Wera



„Chtěli jsme reagovat na skutečnost, že hlavní výrobci tepelných čerpadel na trhu upravili velikosti šroubů. Model 4XL tuto mezeru vyplňuje a nyní nabízí aktuální řešení utahovacího momentu pro tuto potřebu.“

„Pro obzvláště velké šestihranné hlavy šroubů nebo matic.“

7880 Joker 4XL Samostavitelný otevřený klíč pro šířku klíče 41-55 mm, 14x18 mm



- K montáži a demontáži velkých potrubí (voda – topení – klima)
- Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upínáním 14x18 mm
- S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do prizmatických vybrání v čelistech
- Laserem vyznačený QR kód odolný proti oděru usnadňuje určení správné hodnoty utahovacího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020178001	14x18	41-55	41,0	99,0				
			46,0	108,0	1 11/16"	1 11/16"	102,0	
			50,0	112,0	2 1/16"	1 7/8"	110,0	151,0
			55,0	115,0		2 1/16"	114,0	



Nové řešení pro správné nastavení krouticího momentu

➔ www.wera.de/torque-advisor

SADA MOMENTOVÉHO NÁŘADÍ PRO TRUBKOVÉ ŠROUBENÍ

Sada nářadí pro potrubní šroubení




Sada nářadí je určena k odbornému a správnému utahování potrubních šroubových spojů v souladu s pokyny výrobce. Odborné a správné utahování potrubních šroubových spojů je rozhodující pro těsnost, bezpečnost a dlouhou životnost hydraulických, pneumatických a vodovodních systémů.

Momentový klíč s uvolňovacím mechanismem



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a zřetelně "klikne".



Jednoduché nastavení momentového klíče



Jednoduché nastavení (čitelné na hlavní a jemné stupnici) a zajištění požadované hodnoty krouticího momentu s akustickým a hmatovým cvaknutím při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací moment až 50 Nm



Pokud se momentový klíč nastaví na maximální hodnotu krouticího momentu a jednou se otočí kolem své podélné osy, lze jím povolit šroubové spoje s maximálním uvolňovacím momentem 50 Nm.



Dirk,
Wera Innovation Management



„Tuto sadu jsme vyvinuli, protože jsme viděli, jak nesprávné utahovací momenty často vedou k netěsnostem nebo poškození přírub zařízení a moderních armatur. Jasně definovaný utahovací moment je na to nejjednodušší a nejbezpečnější odpověď.“

„S ochranou proti úniku a poškození.“

9558 Sada momentového nářadí pro trubkové šroubení, 10–50 Nm



- Pro profesionální a správné utažení potrubního šroubení podle údajů výrobce
- Nastavitelný momentový klíč Click-Torque X 2, rozsah měření 10–50 Nm
- 4 nasazovací otevřené klíče se samočinným nastavením (pohon 9x12 mm) pro velikosti klíčů 10–19 ($\frac{7}{16}$ "– $\frac{3}{4}$ ") a všechny velikosti mezi nimi
- S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče
- Torque Advisor: inovativní systém pro výpočet hodnot utahovacího momentu pro momentové klíče Click-Torque X v kombinaci s nástrčnými nástroji
- 1 přepínatelná nasazovací ráčna pro nástrčné hlavice se čtyřhranem $\frac{3}{8}$ " a adaptéry se čtyřhranem $\frac{3}{8}$ "

05136062001	
Click-Torque X 2	1x 9x12, 10-50 Nm
7870 Joker S	1x 9x12x10-13 ($\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ ")x57,7
7870 Joker M	1x 9x12x13-16 ($\frac{1}{2}$ "– $\frac{5}{8}$ ")x67,7
7870 Joker L	1x 9x12x16-19 ($\frac{5}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ ")x77,0
7772 B	1x 9x12x $\frac{3}{8}$ "x52,1

DÍLENS- KÉ VOZÍKY TOOL REBEL BEZ NÁŘADÍ





- Exkluzivní dílenský vozík v designu Tool Rebel
- Bez nářadí
- Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
- 100 % výsuv zásuvek s teleskopickými lištami a kuličkovými ložisky, samozavírací mechanismus
- Všechny zásuvky jsou opatřeny fólií
- Minimální riziko převrnutí díky výsuvnému dorazu – lze otevřít pouze jednu zásuvku, ne více zásuvek současně
- Obě strany s čtyřhrannými otvory

9800 Dílenský vozík Tool Rebel, bez nářadí



- Exkluzivní dílenský vozík v designu Tool Rebel
- Bez nářadí
- Šířka x výška x hloubka: 785 x 1020 x 518 mm
- 7 zásuvek (5 plochých, 2 vysoké)
- Rozměry plochých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 81 x 398 mm
- Rozměry vysokých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 166 x 398 mm


			
	mm	mm	mm
05305851001	785,0	518,0	1020,0

9805 Dílenský vozík Tool Rebel Stainless, bez nářadí



- Odkládací a pracovní plocha z nerezové oceli; zcela uzavřená pro ochranu vnitřku vozíku, např. v případě úniku kapalin
- Šířka x výška x hloubka: 785 x 1020 x 518 mm
- 7 zásuvek (5 plochých, 2 vysoké)
- Rozměry plochých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 81 x 398 mm
- Rozměry vysokých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 166 x 398 mm

			
	mm	mm	mm
05501880001	785,0	518,0	1020,0

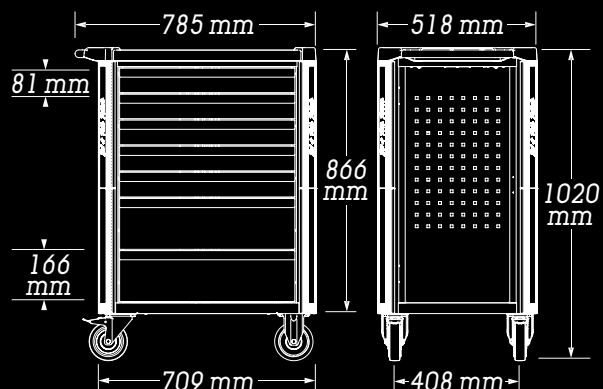

Vysoké nosnosti



Dynamická nosnost dílenského vozíku je 540 kg, statická nosnost 1 000 kg a nosnost zásuvky je 25 kg.

9801 Dílenský vozík Tool Rebel Stainless XXL, bez nářadí



- Velká odkládací a pracovní plocha z nerezové oceli; zcela uzavřená pro ochranu vnitřku vozíku, např. v případě úniku kapalin
- Šířka x výška x hloubka: 1133 x 1020 x 518 mm
- 7 zásuvek (5 plochých, 2 vysoké)
- Rozměry plochých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 870 x 81 x 398 mm
- Rozměry vysokých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 870 x 166 x 398 mm

	mm	mm	mm
05501881001	1133,0	588,0	1020,0

Vysoké nosnosti



Dynamická nosnost dílenského vozíku je 750 kg, statická nosnost je 1 000 kg a nosnost zásuvek je 40 kg.

Robustní provedení pro náročné dílenské použití



Dílenský vozík Tool Rebel je díky dvojité stěně a kompletně svažené konstrukci mimořádně robustní. Optimalizovaná ochrana hran na všech čtyřech rozích poskytuje spolehlivou ochranu proti nárazu díky koncepci vnitřního tlumení.

Vysoce výkonný podvozek




Dílenský vozík Tool Rebel má velká kola s nosností 250 kg, každé s přesnými kuličkovými ložisky a dvojitým kuličkovým věncem v otočném ložisku. Vozík s nářadím se snadno pohybuje i při vysokém dynamickém zatížení.

Bezpečné zajištění, tichý chod




2 otočná kolečka jsou vybavena dvojími zářezky: Zabrzděné kolečko spolehlivě zabráňuje popojíždění vozíku, zabrzdnuté otočné ložisko zabráňuje nechtěnému otáčení otočných koleček, např. na šikmých plochách. Pružná kolečka odolná vůči olejům a kyselinám zajišťují tichý chod. Ochranný kroužek

zabráňuje vniknutí nečistot a různých vláken.

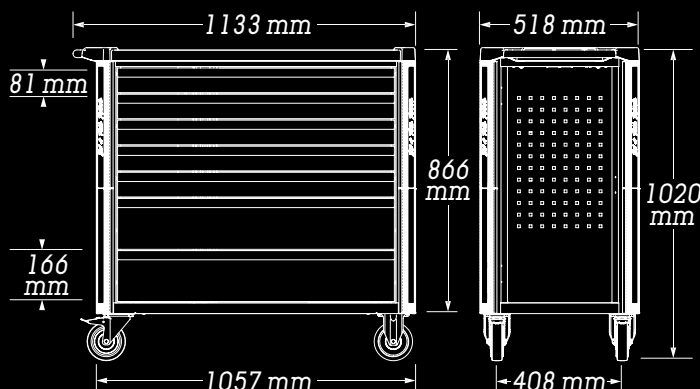


Bezpečné uložení a rychlý přehled




Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům. Lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

9717 Sada šroubováků Kraftform řada 300 sada 1 v pěnové vložce

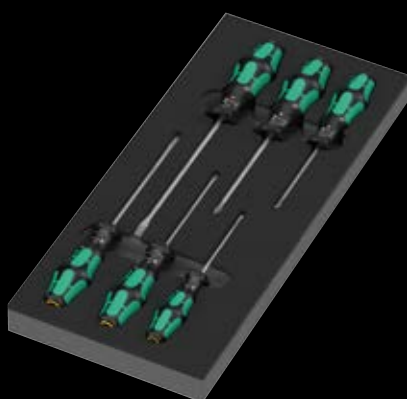


- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Šroubovák na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
- Šroubovák Take it easy: barevné značení podle profilů a vyražená velikost
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150127001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Není Lasertip

²⁾ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

9718 Sada šroubováků Kraftform řada 300 sada 2 v pěnové vložce

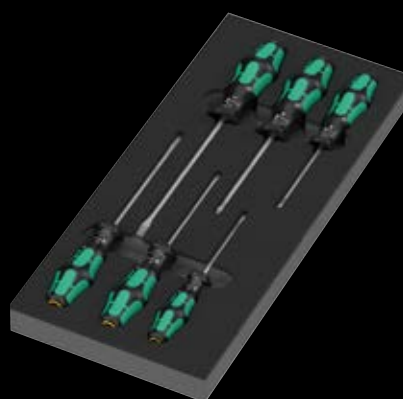

- Šroubovák na šrouby s drážkou a křížovou drážkou Pozidriv
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm


05150128001		
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Není Lasertip

²⁾ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



9719 Sada šroubováků Kraftform řada 300 sada 3 v pěnové vložce

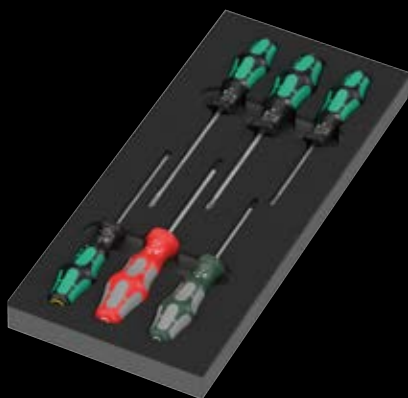

- Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou Phillips, Robertson (čtyřhran) a plochou drážkou
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150129001		
⊕	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9819	1x 172,0x30,0x392,0

↑ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.



Šroubovák s identifikátorem nářadí Take it easy



Díky barevnému značení a údajům o velikosti na rukojeti lze rychle najít požadovaný nástroj.



Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

97110 Sada šroubováků Kraftform řada 100 VDE sada 1 v pěnové vložce

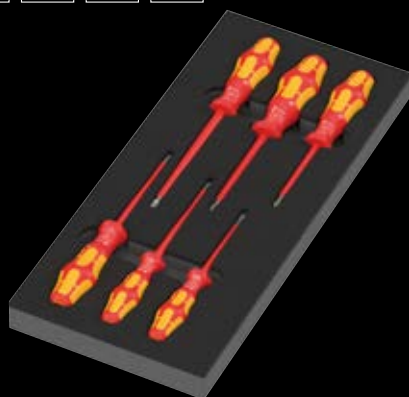


- Izolované šroubováky s kusovou zkouškou podle IEC 60900 pro bezpečnou práci do 1 000 V
- Na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150133001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
98110	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Není Lasertip

²⁾ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

97111 Sada šroubováků Kraftform řada 100 VDE sada 2 v pěnové vložce

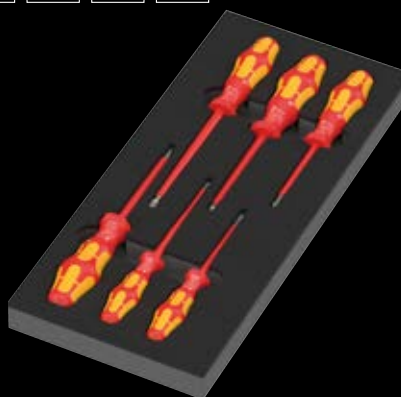


- Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou Phillips, Robertson (čtyřhran) a plochou drážkou
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150134001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
⊙	168 i VDE 1x # 2x100
98111	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Není Lasertip

²⁾ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

97112 Sada sekacích šroubováků Kraftform řada 900 sada 1 v pěnové vložce



- Sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou a křížovou drážkou Phillips
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150170001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1) 2) 3)} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98112	1x 172,0x30,0x392,0



S integrovanou úderovou plochou





S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí „přilepení“ pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

97113 Sada sekacích šroubováků Kraftform řada 900 sada 2 v pěnové vložce

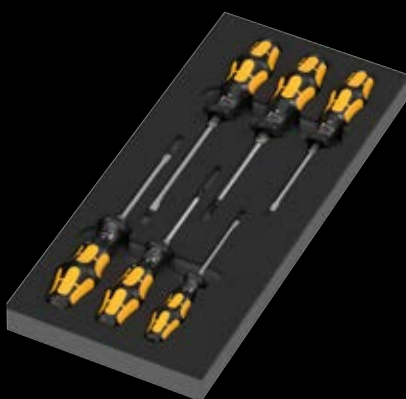

- Sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou a křížovou drážkou Pozidriv
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

05150171001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1) 2) 3)} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98113	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Bez souvislé čepice

²⁾ Bez zesílené koncovky

³⁾ Bez pomůcky pro úhlové klíče

⁷⁾ Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.





Wera aktuálně – v kontaktu s Tool Rebels

Informační zpravodaj

Nenechte si ujít už žádné novinky – informujeme o inovacích výrobků, akcích a všem, co souvisí se značkou Wera a Tool Rebels. (přibližně 4 vydání ročně)
Pro přihlášení klikněte zde:



Sociální média


Sleduj Wera Tool Rebels – čeká tě poutavý obsah jako například informace o nářadí, aprílové vtipy a dobrá rocková muzika!

@weratoolrebels



Veletrhy

Seznam se s Tool Rebels – navštiv nás osobně.
Termíny našich veletrhů najdeš zde:



Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedené v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202 / 4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



CZ 05 510283 026 - 20007251 - 01